


Gabinetes de Protección

Características

- Grado de protección hasta IP55
- Desarmables, autoportantes o no
- Para interior o intemperie
- Con ventilación natural, ventilación forzada o intercambiadores de calor
- Tamaños estándar o de acuerdo a la necesidad específica
- Construcción en chapa de hierro, acero inoxidable o aluminio




Grado de protección IP21 (c/opción ventilación forzada)

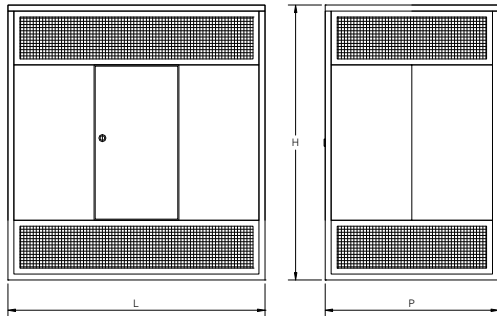

N°	Para Transformadores de potencias entre	L	P	H	Peso
	kVA				
0	100 - 125 - 160 - 200 - 250	1700	1300	1700	213
1	315 - 400 - 500 - 630	2000	1400	2000	248
2	800 - 1000 - 1250	2300	1500	2300	329
3	1600 - 2000 - 2500	2600	1600	2600	395
4	+ 3150	2900	1700	2900	490

Grado de protección IP23 (con ventilación forzada)

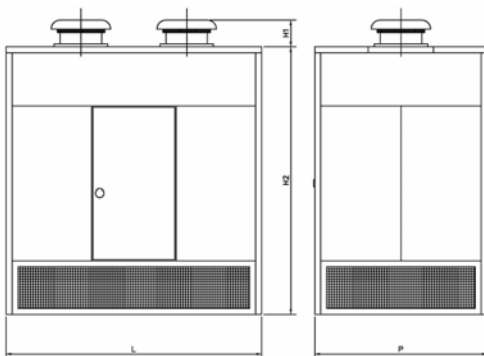

N°	Para Transformadores de potencias entre	L	P	H	H ₁	Peso
	kVA					
0	100 - 125 - 160 - 200 - 250	1700	1300	1700	330	247
1	315 - 400 - 500 - 630	2000	1400	2000	330	328
2	800 - 1000 - 1250	2300	1500	2300	370	391
3	1600 - 2000 - 2500	2600	1600	2600	370	466
4	+ 3150	2900	1700	2900	370	560